


PAGE 1/3



Tarkasta säännöllisesti:

- * oikea asennus ja käyttö
- * kantavuudet annettujen rajojen sisällä
- * vauriot tai muutokset hyllyrakenteissa

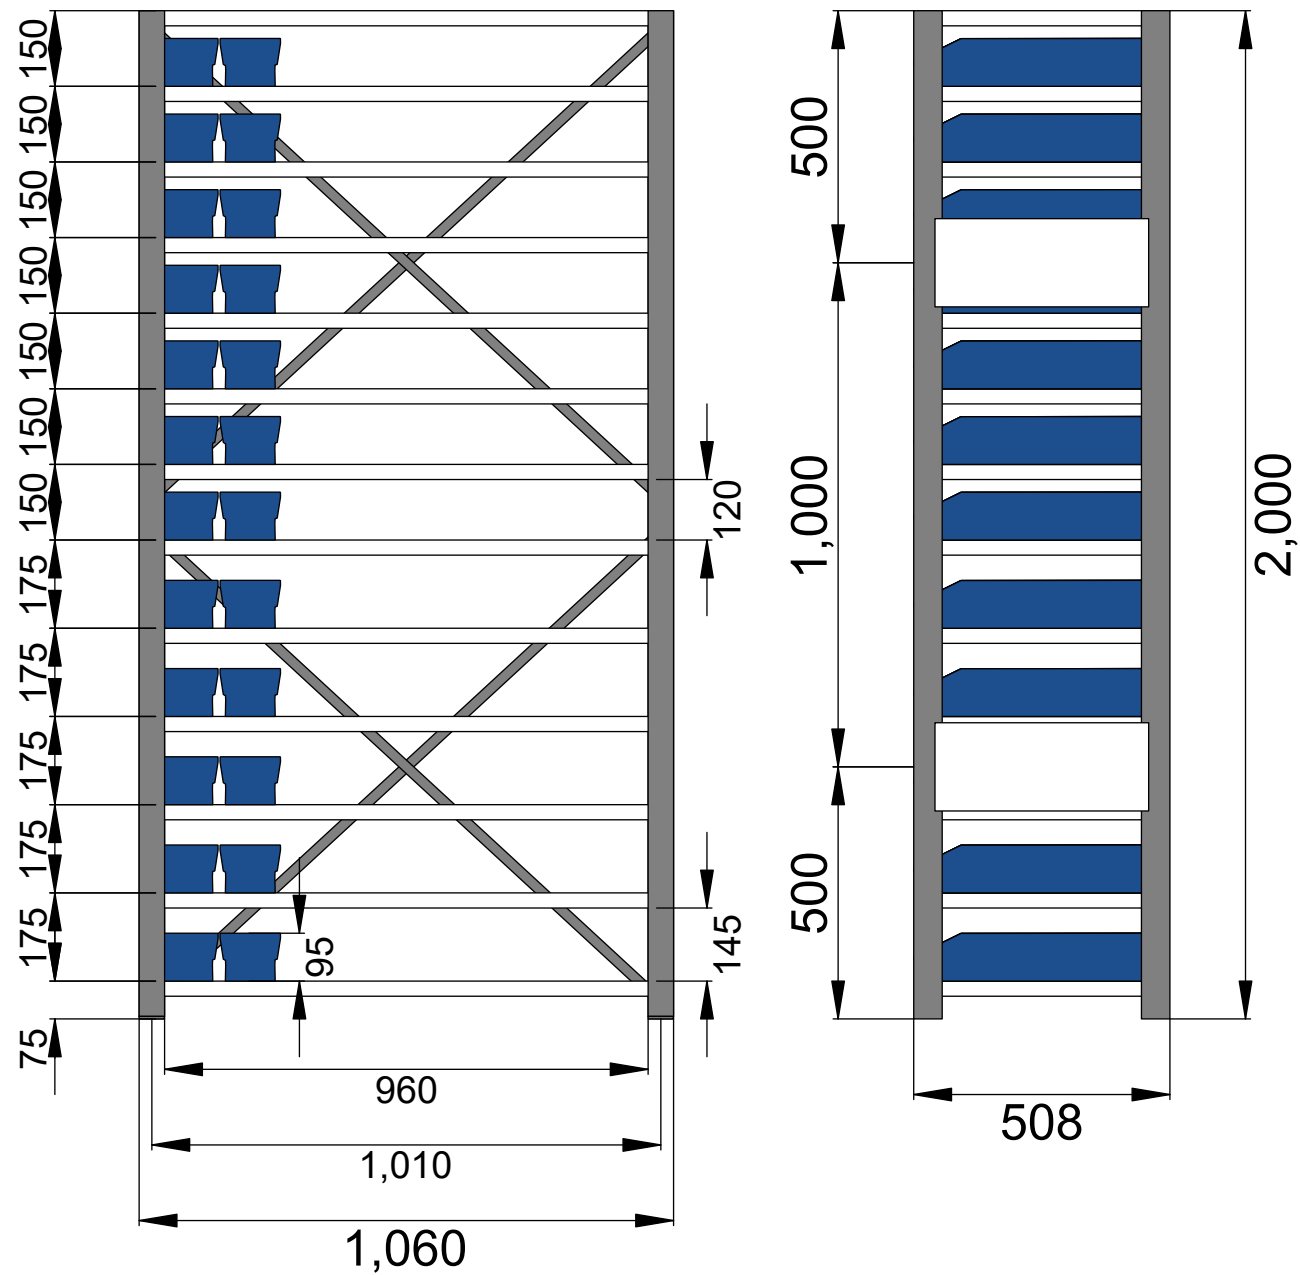

**RAPORTOI KAIKISTA VAURIOISTA
VARASTOKALUSTEISTA VASTAAVALLE
HENKILÖLLE.**



Rakennetta ei saa muuttaa

- * tarkistamatta vaikutuksia valmistajan teknisiin tietoihin tai
- * ilman toimittajan hyväksyntää



**ÄLÄ KIIPEILE
HYLLYSTÖSSÄ**



Sovellettavat standardit

"SFS-EN 15635: Kiinteät teräksiset hyllystöjärjestelmät.
Varastointilaitteiden käyttö ja kunnossapito".
"SFS-EN 15620- Kiinteät teräksiset hyllystöjärjestelmät.
Säädettävät kuormalavahyllyt. Toleranssit,
muodonmuutokset ja käsittelytilat".



**Tarvittaessa ota yhteys
EAB:hen**

EAB PIENTAVARAHYLLYT


Maksimi välikkökuorma

Standardi takaristikointi: 1500 kg/välikkö.

Maksimi kantavuus/hyllytaso

Pituus 750 ja 1000 mm / syvyys 300-600 mm:
200 kg/hyllytaso (tasainen kuormitus)

Pituus 1300 mm / syvyys 300-600 mm:
120 kg/hyllytaso (tasainen kuormitus)

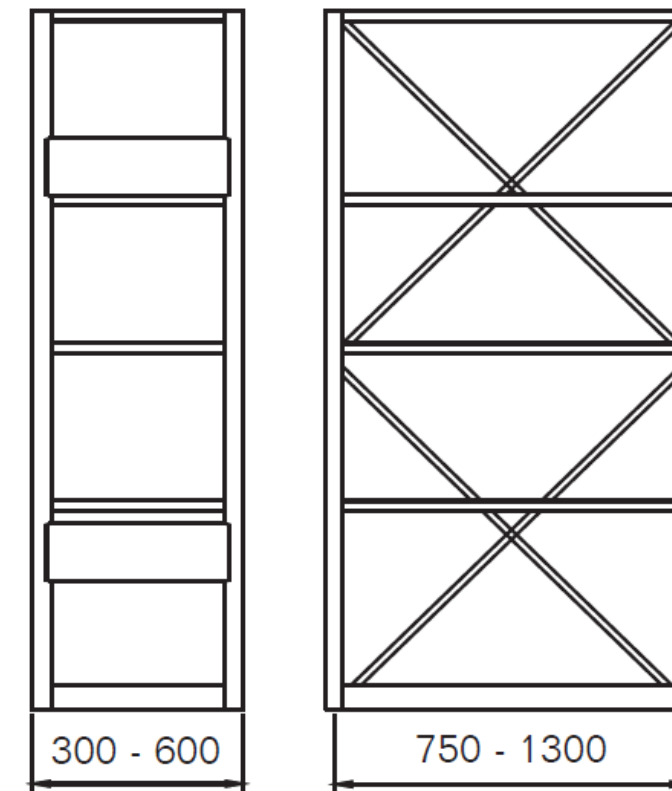

EAB FINLAND OY

Puh. (09) 4520 170

myynti@eab.fi www.eab.fi



DRAWING NUMBER

REVISION

DRAWING BY

DATE

1/10/2026

Product card

Shelving with plastic bins

Productnumber: PTH-S5012-96

Part Number	Description	Quantity	EAB Weight
EAB			
Shelving			
-			
181100001	Label load Modular Shelving sv.	1	0.01 kg
310000100	Assembly instr shelving system (sw)	1	0.2 kg
310112050	Frame open 2000*500 mm	2	5.89 kg
310351050	Shelf 1000*500 galv. compl.	13	3.72 kg
310851000	Back bracing 1000 mm	2	0.67 kg
319510302	Plastic bin 500*120*95 mm	96	0.33 kg
Total -			93.39 kg
Total Shelving			93.39 kg
Total EAB			93.39 kg